

明り・トンネル・法面掘さく用1ブーム

油圧 クローラドリル

HCD - 301

HYDRAULIC CRAWLER DRILL



第3次排ガス規制対応の0.25クラスバックホーをベースとした油圧穿孔機です。


ブーム先端部へ旋回モーターを内装し、**360°** あらゆる角度に対応可能。

トンネル・法面削孔など幅広い分野で活躍中。

ドリフターは定評のある**YH-25WS**を搭載し、力強い穿孔を約束します。



ヤマモトロックマシン株式会社

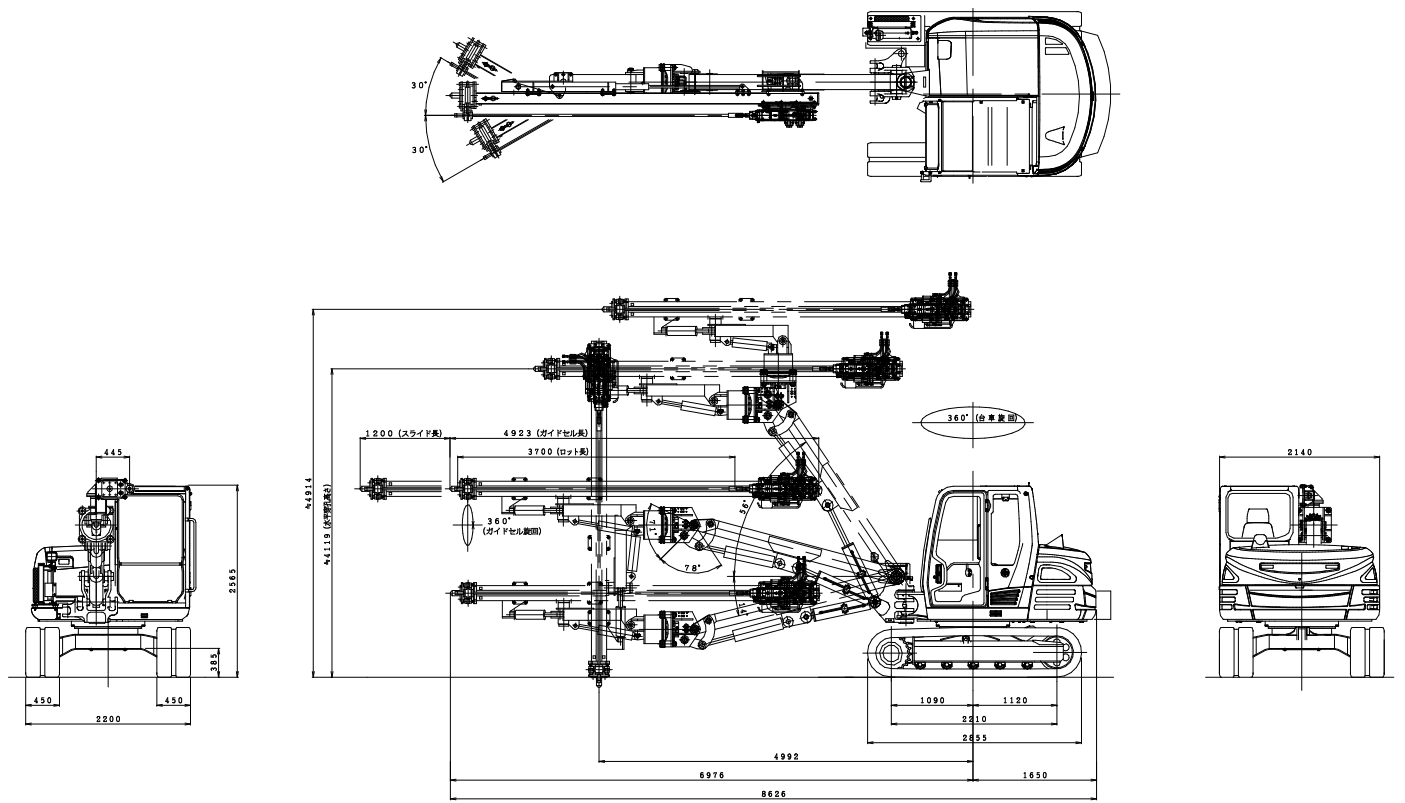

■HCD-301仕様書

台車	全重量	約10,200 kg
	全長	約8,626 mm
	全幅	2,200 mm
	全高	約2,565 mm
	エンジン型式	4JJIT
	エンジン定格出力	51.4 kW
	燃料タンク容量	128 L
	旋回モーター型式	定容量型ピストン式
	旋回ブレーキ	メカブレーキ付
	旋回角度	全旋回 360 度
	後端旋回半径	1,650 mm
	走行速度	2.6 km/h
	走行モーター型式	可変容量型ピストン式
	登板能力	30 度
	クローラ全長	2,855 mm
	シュー幅	450 mm
	接地圧	0.51 kg/cm ²
	最低地上高	345 mm
	油圧ポンプ型式	可変+ギヤーポンプ
	作動油タンク容量	72.7 L
	オイルクーラー	DC12V電動式

ブーム・ガイドセル	ブーム長さ	2,780 mm
	ブーム作動範囲ダンプ角度	上56, 下14 度
	〃 スイング角度	全旋回 360 度
	ガイドセル全長	4,923 mm
	フィード長セントライザー開時	3,735 mm
	セル作動範囲旋回角度	全旋回 360 度
	〃 内向角度	105 度
	〃 ダンプ角度	上71, 下78 度
	〃 スイング角度	左右各30 度
	〃 エクステンション	1,200 mm
	最高水平さく孔高さ	4,119 mm
	最低水平さく孔高さ	100~150 mm
ドリフター	型式	YH-25WS
	全長	812 mm
	全幅	345 mm
	全高	241 mm
	重量	105 kg
	打撃圧力	12.7(130) MPa(kgf/cm ²)
	回転圧力	11.8(120) MPa(kgf/cm ²)
	回転数	0~200 min ⁻¹ (rpm)
	標準ロット	R32, 32H mm
	標準ビット径	φ45~φ65 mm

※本仕様書は予告なく変更することがあります。



ヤマモトロックマシン株式会社

~ SINCE 1915 ~

本社・東京営業所 〒100-6309 東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 903 区
工場・東城営業所 〒729-5125 広島県庄原市東城町川西 424-1
重機工場 〒729-5112 広島県庄原市東城町新福代 49-1
仙台営業所 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野 1-1-18
大阪営業所 〒550-0015 大阪市西区南堀江 1-14-28 山五ビル 4F
高知営業所 〒781-2110 高知県吾川郡いの町 3660-5
九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-33

TEL (03) 3201-0701(代) FAX (03) 3201-5702
TEL (08477) 2-2137(代) FAX (08477) 2-2140
TEL (08477) 2-4796(代) FAX (08477) 2-4792
TEL (022) 792-4534(代) FAX (022) 792-4535
TEL (06) 6531-1571(代) FAX (06) 6531-1573
TEL (088) 892-4048(代) FAX (088) 892-4048
TEL (092) 471-0381(代) FAX (092) 471-0382